


Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Bosch Condens GC7000iW 42

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy_gazovyy_kotel_bosch_condens_gc7000iw_42

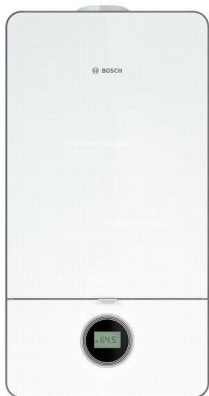

Описание

- Bosch GC7000iW 42 □ – модель газового настенного котла, предназначенного для создания системы водяного отопления помещения, площадь которого не превышает 240 кв.м.
- В данном приборе установлена высокотехнологичная модулируемая горелка с системой ионизационного контроля пламени – как только огонь в горелке по какой-либо причине гаснет, подача газа автоматически прекращается.
- Особые преимущества газовых котлов Bosch серии Condens 7000i W:
- КПД до 109% Сверхэкономичная горелка Кислотоустойчивый силуминовый теплообменник Встроенный отопительный насос с возможностью работы в энергосберегающем режиме.
- Многофункциональный модуль управления BC23 Индикация ошибок и неисправностей Подключение к дымоходу DN80/125 мм Узел отвода конденсата Без требуемого минимального расхода циркуляционной воды Возможность подключения к системе «теплый пол» Пластинчатый теплообменник ГВС (только для двухконтурных моделей) Ионизационный контроль пламени Предохранительный клапан (избыточное давление в отопительном контуре) Защита от замерзания Защита от перегрева и от сухого старта Автоматический клапан выпуска воздуха (отопительный контур) Контроль плотности закрытия газового клапана Манометр давления отопительной системы Фронтальная панель из ударопрочного стекла Titanium Glass

белого цвета Возможность подключения внешней автоматики, в том числе для погодозависимого регулирования, создания недельных программ и удаленного управления через Интернет

Характеристики

Вес, кг	46 кг
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	109
Страна производителя	Германия
Конденсационный	Да
Тепловая нагрузка	41 кВт
Энергонезависимый	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	3.56
Расход природного газа куб. м/час	4.32
Номинальное давление природного газа, мбар	16
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	35
Температура теплоносителя, °C	— 82
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Функции	индикатор включения, термометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Габаритный размер	44x84x36см
Диаметр коаксиального дымохода	80/125 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	1

Цвет	белый
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.