


Коммерческое предложение от 29.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Oasis BM-16

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyy-kotel-oasis-bm-16>

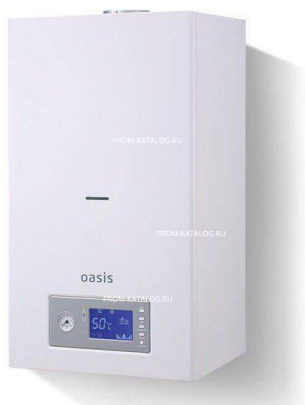

Описание

- Особенности Oasis BM-16:
- Защита от замерзания;
- Система "антиблок" для защиты от блокировки циркуляционного насоса и избежания нежелательных осадков на основных частях агрегата;
- Таймер включения и отключения котла;
- Медный битермический теплообменник с высоким КПД;
- Два контура - отопление + горячее водоснабжение;
- Многоуровневая система безопасности;
- Самодиагностика с отображением кодов ошибок;
- Встроенный конденсатоотводчик;
- Работа при минимальных энергозатратах;
- Простой и удобный монтаж на стену;
- Отличный выбор для установки в многоквартирных домах, где при проектировании и строительстве не были заложены дымоходные каналы.
- Максимальная отапливаемая площадь - 160 кв.м;
- Тип зажигания - автоматический электрический;

- Агрегат Oasis BM-16 может работать как на природном, так и на сжиженном газе (опция);
- В режиме "лето" система отопления отключена. □

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	90
Страна производителя	Китай
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	битермический
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.92
Расход природного газа куб. м/час	1.6
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37
Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Температура в контуре ГВС, °C	30 — 60
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	8
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года

Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени, программатор, летний режим
Особенности	дисплей, подключение теплого пола
Габаритный размер	420x740x310 мм
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	3/4
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	160 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.